

Bastard Floor systeem

Exclusieve extreem harde kras vaste waterdichte vloeren in iedere Ral of NCS kleur te verkrijgen. Voor binnen en buiten. Het systeem wordt geleverd in 2 componenten (A en B) en een kleur pigment (C). Het systeem bestaat uit een Grof en een Fine en er is keuze uit een zwarte korund of een witte korund korrel in het mengsel.

Omschrijving en toepassing;

Bastard Floor is een betaalbaar, extreem kras vast vloer systeem. Het product geeft een mooie chique natuurlijke beton look en feel en kan op eigenlijk iedere ondergrond in iedere RAL of NCS kleur geplaatst worden. Met de mooie natuurlijke uitstraling, waterdichtheid en extreem grote slijtvastheid goed voor op de vloer te gebruiken maar ook in je badkamer. Het is een systeem waar je ook makkelijk mee kan renoveren. Je hoeft namelijk niets te slopen wanneer je voor een Bastard Floor systeem kiest.

Gebruiksaanwijzing;

Stap 1

Primer de geëgaliseerde ondergrond met een rest vochtpercentage van lager dan 4% met de juiste Bastard Floor primer zoals beschreven in het systeemoverzicht.


Geen glaswapening toevoegen zoals beschreven in stap 1.1? Strooi dan het systeem vol en zat in met instrooizand om een ultieme hechting van het Bastard vloersysteem garanderen.

Stap 1.1

Voor een sterk en scheur overbruggend resultaat en/of bij hoge gebruiksdruk. Plaats het glaswapeningsgaas op de geëgaliseerde ondergrond. Bevestig het gaas door de stroken vast te rollen met Bastard Floor primer. En deze in te zanden met instrooiand. De opvolgende dag schrap je het geheel nogmaals met de Bastard Floors primer en zand deze vol en zat in met instrooiand. Dit is nodig om het glaswapeningsgaas niet meer terug te zien in de decoratie lagen.

Stap 2

Breng de eerste decoratie laag Bastard Floor Grof of Fine aan in de gewenste kleur door de inhoud van de pot A grondig op te mengen en hier het B en C component aan toe te voegen. Voeg tot 10% water toe om je gewenste verwerkingsdikte te bereiken.

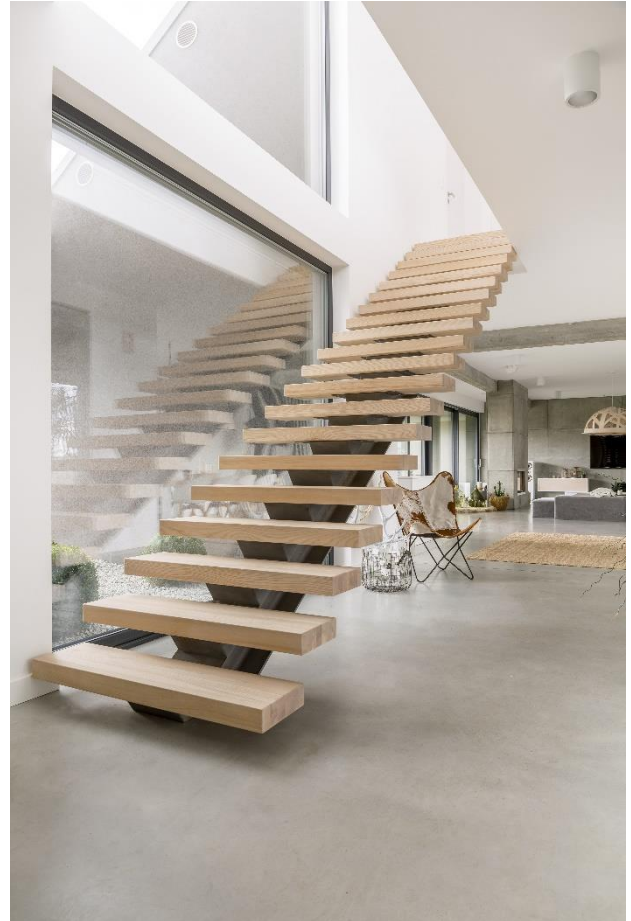

Je brengt deze laag aan met een Frans spackmes of Beton Cire spaantje voor een gemakkelijke en evenredige verdeling van het materiaal over de vloer. Gebruik is afhankelijk van het gekozen systeem.

Stap 3

Breng de tweede decoratie laag Bastard Floor Grof of Fine aan in de gewenste kleur door de inhoud van de pot A grondig op te mengen en hier het B en C component aan toe te voegen. Voeg tot 10% water toe om je gewenste verwerkingsdikte te bereiken.

Stap 4

Schuur het Bastard vloersysteem droog met speciale diamant schuurschijven Korrel 50, 100 en 200 om een gewenst ruw of glad eindresultaat te creëren.

Stap 5

Seal het Bastard vloersysteem met de Bastard Floors sealer mat door deze kruislings aan te brengen met een 10 of 11 mm poolhoogte microvezel roller.

Let op! 1- Kleur verandert met het toevoegen van water.

Samples zijn altijd indicatief. 2 - Laat het Bastard Floor systeem altijd een dag acclimatiseren in de ruimte waar deze in word gebruikt. 3- Niet gebruiken onder de 15 graden Celcius

De voordelen van een Bastard Systeem

- Natuurlijke beton uitstraling
- Makkelijk in onderhoud
- Extreem krasvrij en geluidsarm
- Super slijtvast
- Waterdicht na de eerste laag
- Seamless
- Hypoallergeen
- In iedere RAL en NCS kleur
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor woningen en bedrijfsruimtes
- UV Bestendig
- Voor zowel binnen als buiten

De basis van het Bastard Systeem

- De mengbaarheid van het gehele systeem is heel gemakkelijk A + B + C.
- Lange pot-life van drie kwartier.
- Het systeem is volledig waterdicht, zelfs al na de eerste laag.
- Extreem hoge eindsterkte om krasvorming en chip out te verminderen.
- Scheur overbruggend aan te brengen met behulp van glaswapeninggaas
- Wordt kant en klaar mengbaar geleverd.
- 2 soorten verpakkingen van 6,5 en 13 kg zodat je nooit veel over hebt.
- Look en feel van een natuurlijke betonlook vloer.

